


GROWATT

NEXA 2000

Balkon Solarspeicher

Kurzanleitung V1.0

Packliste/Lieferumfang

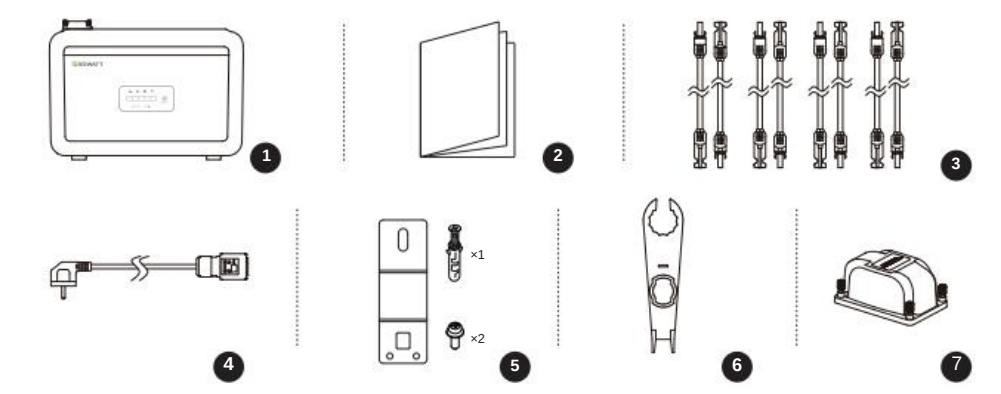


- DE**

 1. NEXA 2000 Balkonaufbewahrung
 2. Dokumentationen (Haftungsausschluss & Garantie & Kurzanleitung & APP-Anleitung)
 3. PV-Eingangsverlängerungskabel
 4. Netzgebundenes Kabel
 5. Fix-Halterung
 6. MC4-Auszahlungstool
 7. Steckerabdeckung
- DE**

 1. NEXA 2000 Balkonspeicher
 2. Dokumentationen (Haftungsausschluss & Garantie & Schnellstartanleitung & APP-Anleitung)
 3. PV-Eingangsverlängerungskabel
 4. Netzanschluss-Kabel
 5. Befestigungsbügel
 6. MC4-Lösewerkzeug
 7. Stecker-Deckel

Produkteinführung/Produkt-Einführung

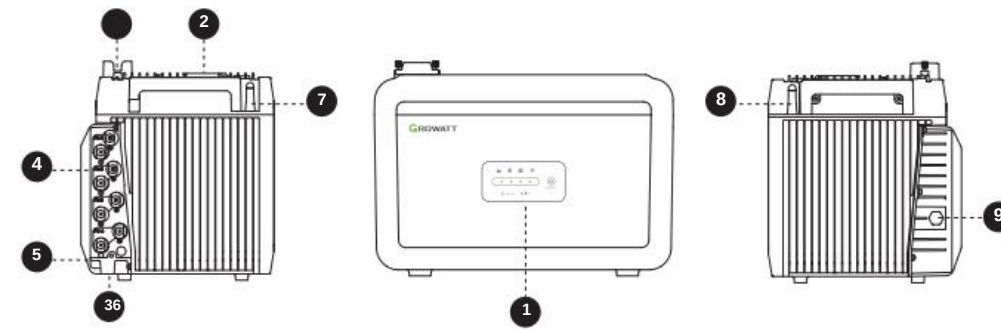


- DE**

 1. LED-Panel
 2. Vielseitiger AC-Anschluss
 3. Netzanschluss
 4. PV-Eingangsanschluss
 5. Externer Erdungsanschluss
 6. Anschluss für Batterieerweiterung
 7. WLAN
 8. LORA
 9. Entlüftungsventil
- DE**

 1. LED-Panel
 2. Vielseitiger AC-Anschluss
 3. Netz-Anschluss
 4. PV-Eingangsanschluss
 5. Externe Erdungsklemme
 6. Akku-Erweiterungsanschluss
 7. WLAN
 8. LORA
 9. Entlüftungsventil

LED-Panel/LED-Panel

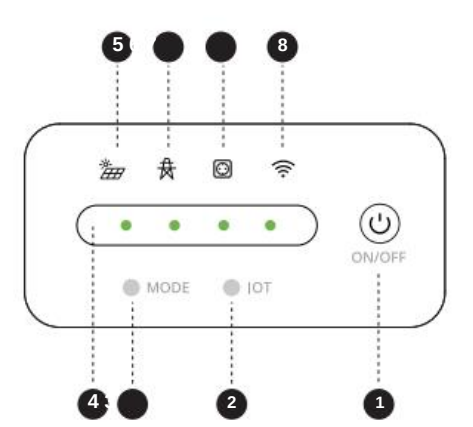


- DE**

 1. Hauptschalter
 2. IOT-Taste (WiFi-Bluetooth)
 3. Modusschalter
 4. Batteriestandsanzeige
 5. Solarpanel-Anschlussanzeige
 6. On-Grid-Anzeige
 7. Off-Grid-Anzeige
 8. IOT-Anzeige (WiFi-Bluetooth)
- DE**


 1. Hauptschalter
 2. IOT-Taste (WiFi-Bluetooth)
 3. Modus-Taste
 4. Batteriestandsanzeige
 5. Solarpanel-Anschlussanzeige
 6. Netzanschlussanzeige
 7. Off-Grid-Anzeige
 8. IOT-Anzeige (WiFi-Bluetooth)

Installationsanleitung


- Systemanwendungsdiagramm/System-Anwendungsdiagramm

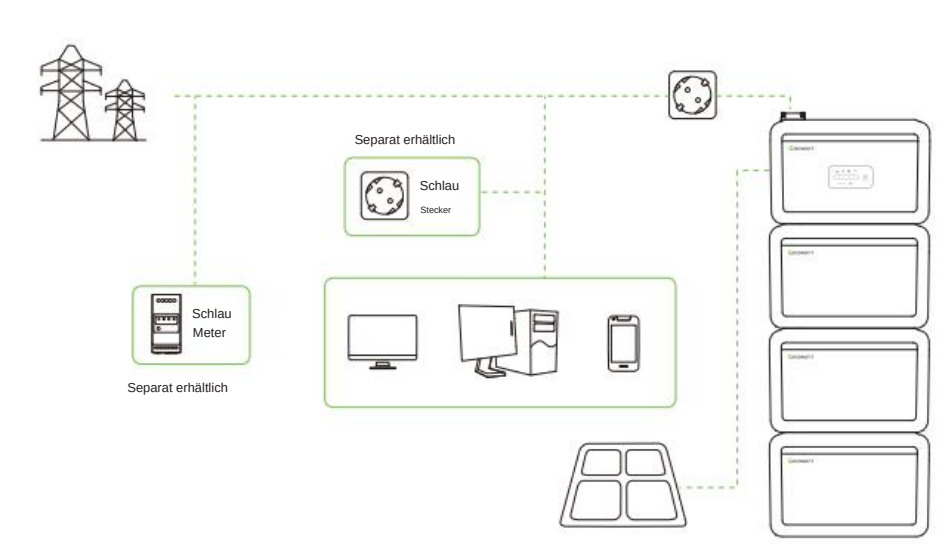

- Platzbedarf/Erforderlicher Platz

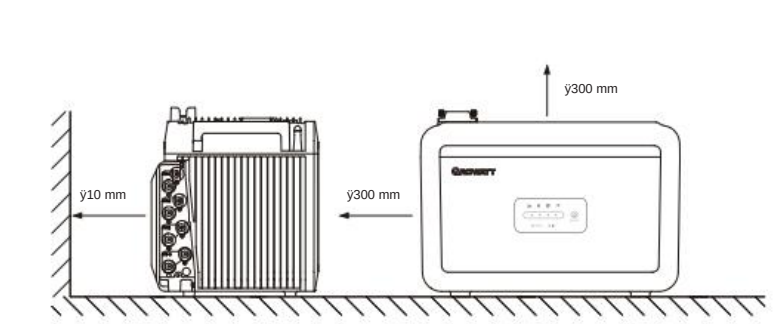

- Erforderliche/erforderliche Werkzeuge

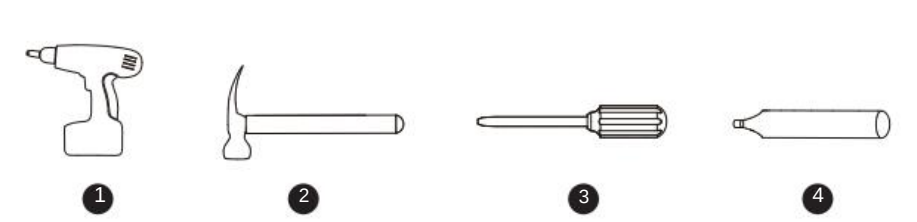

- DE**

 1. Multifunktions-Elektroschrauber (y12mm Bohrer)
 2. Hammer
 3. Kreuzschlitzschraubendreher
 4. Bleistift
- DE**

 1. Elektrischer Mehrzweckschraubendreher (y12mm Bohrer)
 2. Hammer
 3. Kreuzschlitzschraubendreher
 4. Bleistift


On-Grid-Anwendung /Netzgebundene Anwendung

Anwendung 1 : NEXA 2000 + Solarpanel /Anwendung 1 :NEXA 2000+S Solarpanel

- DE**

 1. Schließen Sie das PV-Eingangsverlängerungskabel an NEXA 2000 an.
 2. Verkabeln Sie die Solarmodule mit dem PV-Eingangsverlängerungskabel.
 3. Schließen Sie NEXA 2000 mit dem On-Grid-Kabel an das Hausnetz an.
- DE**

 1. PV-Eingangsverlängerungskabel an NEXA 2000 schließen
 2. Solarmodul mit PV-Eingangsverlängerungskabel verbinden
 3. NEXA 2000 mit dem Netzanschluss-Kabel mit dem Hausnetz verbinden

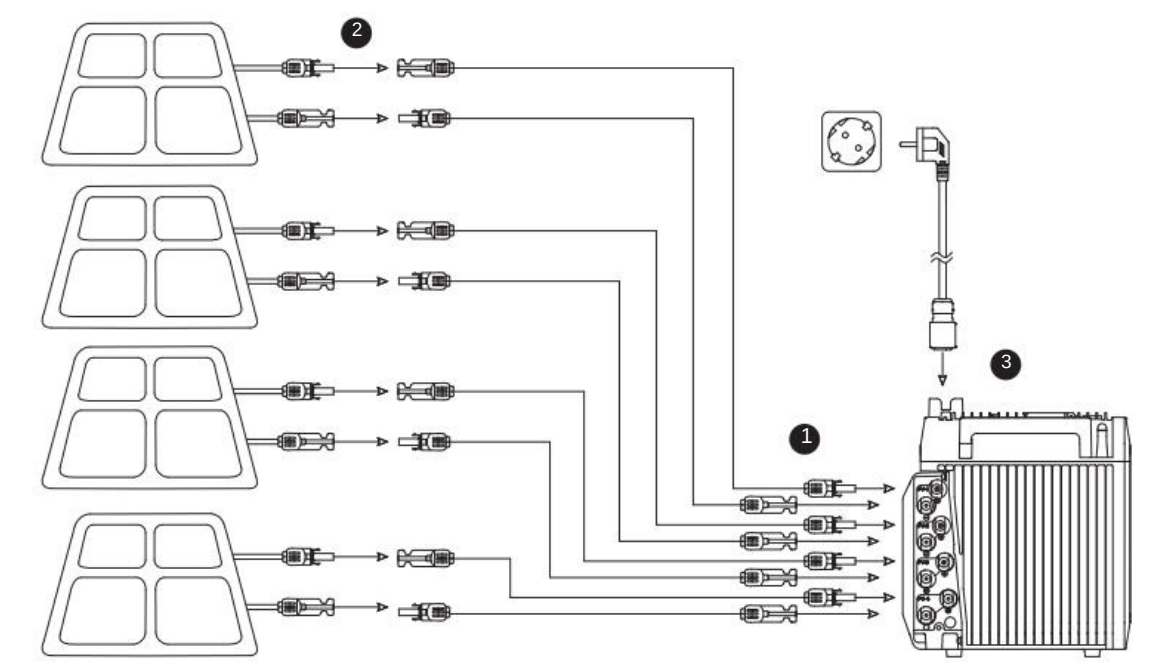

01

02



Um auf weitere Einzelheiten zuzugreifen, scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie die offizielle Website von Growatt.




Anwendung 2: NEXA 2000 + Solarpanel + EBM /Anwendung 2:NEXA 2000+Solarpanel+EBM (Erweiterungsbatteriemodul)

DE

1. Stapeln Sie NEXA 2000 auf EBM, Max 3 EBM's werden empfohlen
2. Schließen Sie das PV-Eingangsverlängerungskabel an NEXA 2000 an
3. Verdrähten Sie Solarmodule mit einem PV-Eingangsverlängerungskabel
4. Verbinden Sie NEXA 2000 mit Heimnetz mit On-Grid-Kabel

DE

1. NEXA 2000 auf EBM stapeln, Empfohlen werden maximal 3 EBM's
2. PV-Eingangsverlängerungskabel an NEXA 2000 anschließen
3. Solarmodule mit PV-Eingangsverlängerungskabel verbinden
4. NEXA 2000 mit dem Netzanschluss-Kabel an das Hausnetz anschließen

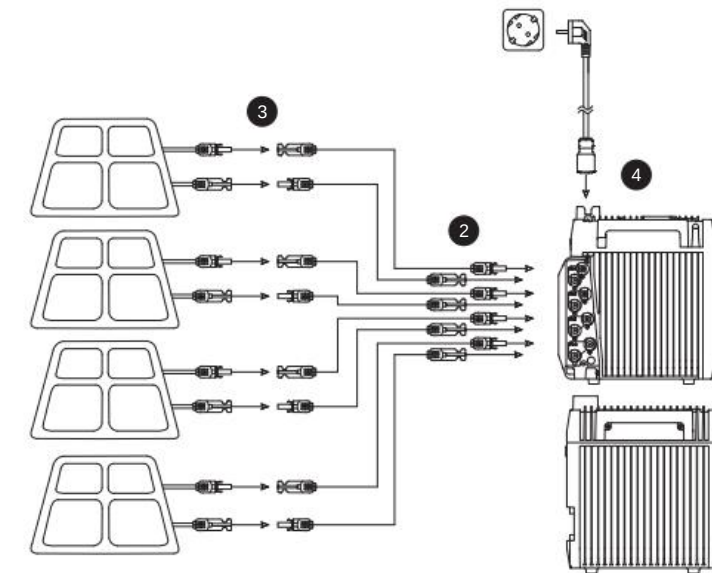

Off-Grid-Anwendung/ Netzunabhängige Anwendung


Anwendung 1: NEXA 2000 (nur) /Anwendung 1: NEXA 2000 (Nur)

DE

1. Schließen Sie den Reihenstecker an den VERSATILE AC PORT des NEXA 2000 an
2. Haushaltsgeräte an die Steckdose anschließen

DE

1. Schließen Sie den Reihenstecker an den VERSATILE AC PORT des NEXA 2000 an
2. Schließen Sie Ihre Haushaltsgeräte an die Steckdose an

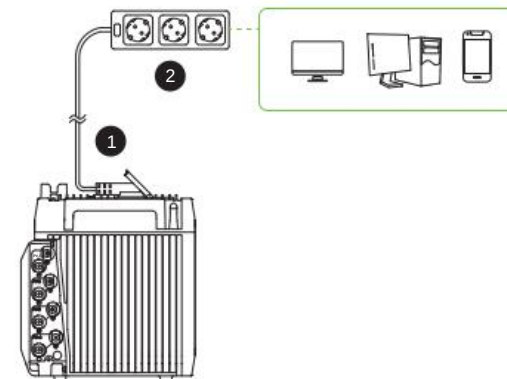


Anwendung 2: NEXA 2000 + Solarpanel + EBM /Anwendung 2:NEXA 2000+Solarpanel+EBM

DE

1. Stapeln Sie NEXA 2000 auf EBM, maximal 3 EBM's werden empfohlen
2. Schließen Sie das PV-Eingangsverlängerungskabel an NEXA 2000 an
3. Verdrähten Sie Solarmodule mit einem PV-Eingangsverlängerungskabel
4. Schließen Sie die Steckdose an den VERSATILE AC PORT des NEXA 2000 an
5. Haushaltsgeräte an die Steckdose anschließen

DE

1. NEXA 2000 auf EBM stapeln, empfohlen werden maximal 3 EBM's
2. PV-Eingangsverlängerungskabel an NEXA 2000 anschließen
3. Solarmodule mit dem PV-Eingangsverlängerungskabel verbinden
4. Steckdose an den VERSATILE AC PORT des NEXA 2000 anschließen
5. Haushaltsgeräte an die Steckdose anschließen

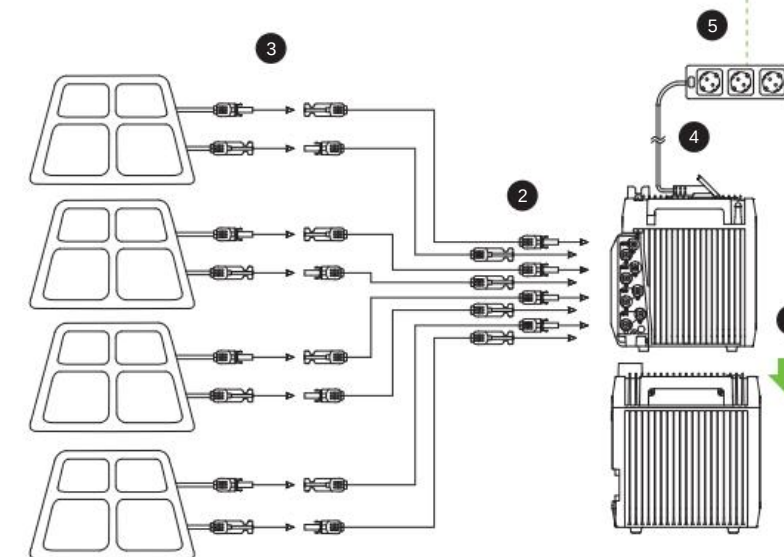


Other Tips/Weitere Tipps

Plug-Cover Install/Stecker-Deckel-Installation

DE

NEXA 2000 unterstützt die Wasserdichtigkeit des Steckers Ihres Geräts für eine gute Verbindungsstabilität wie folgt:


1. Installieren Sie den Block der Steckerabdeckung auf dem vielseitigen Anschluss
2. Stecken Sie den Gerätestecker ein und sichern Sie die Steckerabdeckung (Drehmoment 1,5 Nm).



DE

NEXA 2000 bietet einen wasserdichten Anschluss an den Stecker Ihres Geräts, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten:

1. Installieren Sie den Plug-Cover-Block am Versatile Port
2. Stecken Sie den Stecker des Geräts ein und befestigen Sie die Steckerabdeckung (Drehmoment 1,5N-m)






Bodeninstallation

DE

NEXA 2000 unterstützt die Batterieerweiterung mit gestapelten EBM's (max. 3 EBM's werden empfohlen). Die Fixhalterung kann wie folgt zur Verbesserung der Stabilität verwendet werden:

1. Installieren Sie die Fix-Halterung am NEXA 2000/EBM (Drehmoment 1,5 Nm).
2. Markieren Sie die Wand nach der Positionierung von NEXA 2000/EBM, Bohren Sie Löcher (Ø12*50mm) an den markierten Stellen und stecken Sie Spreizdübel ein
3. NEXA 2000/EBM an der Wand befestigen (Drehmoment 6,0 Nm)



DE

NEXA 2000 unterstützt die Batterieerweiterung mit gestapelten EBM's (max. 3 EBM's werden empfohlen), eine feste Halterung kann zur Erhöhung der Stabilität verwendet werden:

1. Befestigen Sie die Halterung am NEXA 2000/EBM (Drehmoment 1,5N-m)
2. Markieren Sie nach der Positionierung von NEXA 2000/EBM die Wand, Löcher (Ø12*50mm) an den markierten Stellen bohren und Spreizdübel einsetzen
3. NEXA 2000/EBM an der Wand befestigen (Drehmoment 6,0 Nm)

04


Wall-Hanged Install/Wandmontage

DE

NEXA 2000 unterstützt die Wandmontage, um die Nutzung der Bodenfläche auf dem Balkon zu minimieren.
*Diese Wandhalterung ist als Zubehör separat erhältlich

DE

NEXA 2000 kann an der Wand montiert werden, um den Platzbedarf auf dem Balkon zu minimieren.
*Das Zubehör für die Wandmontage ist separat erhältlich.



05

How to Start/Einstieg




Power On/Off/Ein-/Ausschalten



Mode Switching/Modus wechseln



IOT On/Off/Ein-/Ausschalten



Laden Sie die ShinePhone-App herunter
/ShinePhoneAPP herunterladen

ShinePhone APP

